

# Sate-Caravista.Com

# FACHADA AISLADA TIPO SATE CON LADRILLO CERÁMICO.







# Sobre la empresa

#### Empresa Fabricante de paneles térmicos de con cerámica caravista

La producción se utiliza solo de alta calidad materias primas y suministros, como lo demuestran los certificados y la documentación técnica.

Siempre tenemos precios favorables u ofertas promocionales. Trabajamos en todo el país.


Brindamos servicios en el diseño y visualización 3D de su fachada.

Brindamos consultas gratuitas y medimos la fachada. Juegos para trabajar con nuestros productos, proporcionamos documentación técnica, si es necesario, posible "instalación principal".

Nuestro equipo no vende un producto o servicio, lo hacemos siempre ofrecemos lo mejor una solución que se adapta a sus necesidades!

Emitimos una garantía por escrito para el cumplimiento de las reglas e instrucciones recomendadas

**Producto** 

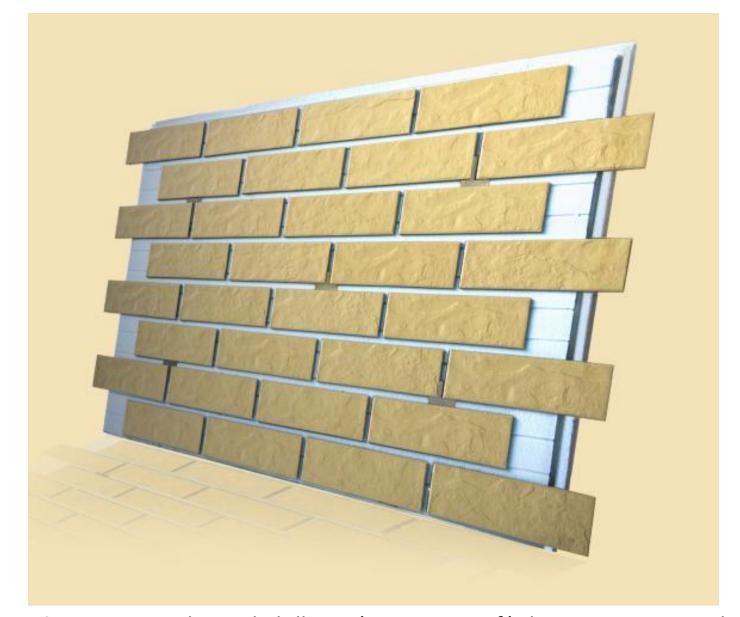

Panel Sate-Caravista premontado con ladrillo cerámico para su fácil montajes y con aislamiento de:

EPS- a partir de 50 mm de espesor hasta los 100 mm XPS- a partir de 30 mm de espesor hasta los 100 mm

#### **Producto**

El panel térmico Sate-Caravista consiste en una placa de aislamiento autoextinguible (ÏCÁ-C25 / 35, o poliestireno expandido extruido de su elección con un espesor de 30 a 150 mm) y baldosas cerámicas (clinker).

El proceso de pegado de dos materiales se produce presionando la loseta en el panel de aislamiento utilizando un poliuretano de un componente.

El pegamento, que literalmente devora la estructura de ambos materiales a lo largo de todo el espesor, creando una estructura monolítica y duradera: clinker decorativo + aislamiento = panel térmico.

Una mezcla adhesiva no puede proporcionar una conexión más confiable de dos materiales sin el uso de una carga de presión adicional con un efecto penetrante en la estructura de los materiales que se van a pegar.

La construcción del castillo, que se sitúa a los lados del panel, ha sido elaborada por nosotros por el principio del cuarto, gracias a que excluye por completo la aparición "Puentes fríos".










# **NUESTRA MISIÓN**

Siga los principios de una comunidad de personas de ideas afines que han preservado la ecología del planeta, utilizando cuidadosamente sus recursos y creando la comodidad y el aspecto clásico de los edificios.

Las palabras de la empresa son: La tecnología única de producción de paneles térmicos de clinker al presionar repetidamente las baldosas en el aislamiento hace que nuestro producto sea duradero y resistente, lo que confirma la garantía durante 25 años.

El aspecto de la fachada con paneles térmicos de clinker se asemeja a la mampostería clásica de los ladrillos de clinker, por lo que nuestros productos siempre están en tendencia. En la producción se utilizan materias primas certificadas europeas, lo que permite que los paneles térmicos de clinker cumplan con los estándares internacionales de calidad.


La disponibilidad de paneles térmicos de clinker se debe a que es participante del programa europeo para compensar el 35% del coste de aislamiento de la vivienda IQ Energy (hasta 3.000 euros), así como del programa de préstamos del Fondo de Eficiencia Energética.

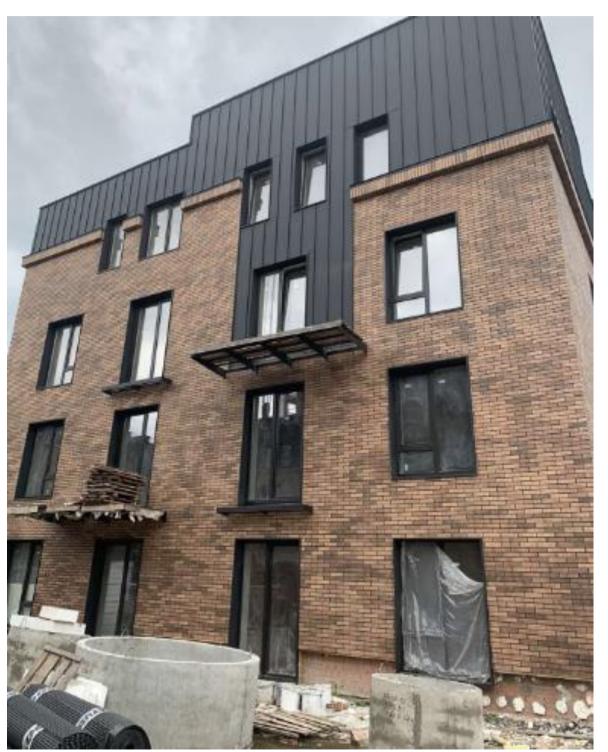







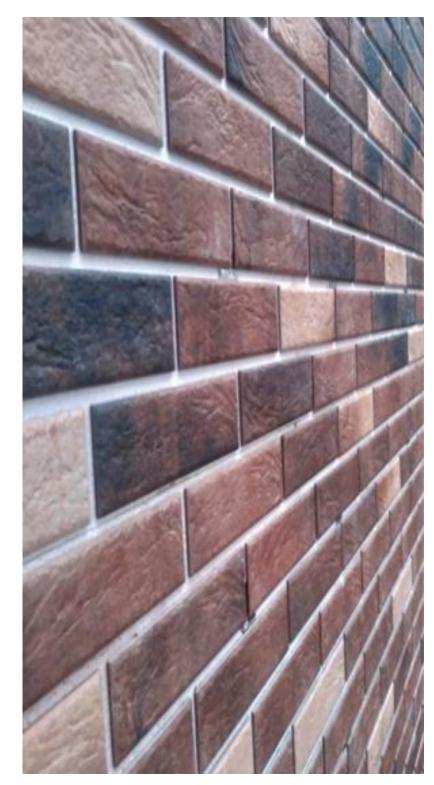



#### **TIPOS DE PLACAS**

6 tipos de placa según medidas del ladrillo

- TIPO 1 GT-Placa de 1040 x 560 y ladrillo de 250 x 60 mm Placa : 0,58 m2
- TIPO 2 CE-PA-Placa de 1025 x 600 y ladrillo de 245 x 65 mm Placa : 0,63 m2
- TIPO 3-CE-Placa de 940 x 500 y ladrillo de 245 x 74 mm Placa : 0,47 m2
- TIPO 4- AG-Placa de 1036 x 600 y ladrillo de 250 x 65 mm Placa : 0,62 m2
- TIPO 5-KK-Placa de 996 x 640 y ladrillo de 245 x 71 mm Placa : 0,64 m2
- TIPO 6-FK- Placa de 996 x 640 y ladrillo de 245 x 71 mm Placa : 0,64 m2

# **Colacion Placas Cerámicas**

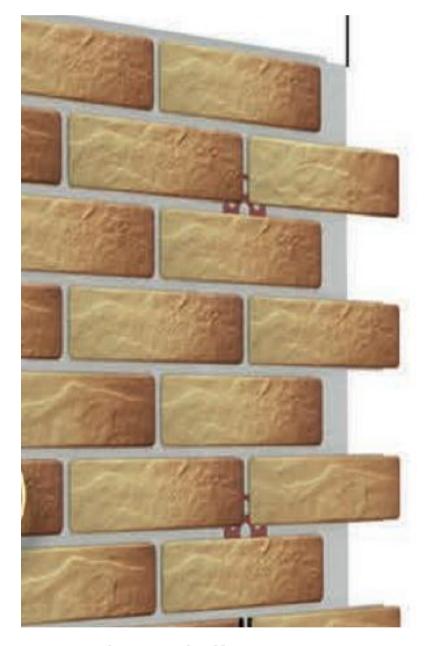

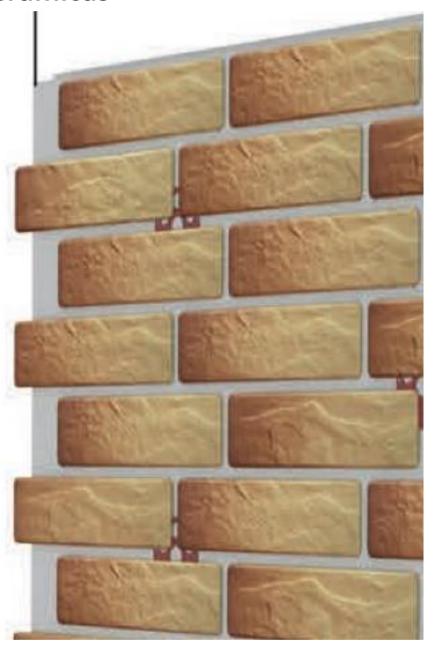

**Medio Ladrillo** 

**Tres cuartos** 


# **GT-TIPO 1**

# Caravista Cerámico-TIPO 1-GT

Placa de 1040 x 560 mm Ladrillo de 250 x 60 mm

Placa: 0,58 m2

#### Elemento directo

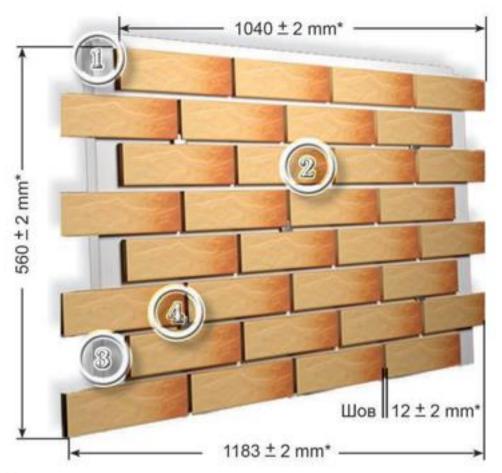



- Cuarto de bloqueo (alrededor del perímetro del panel)
- Capa protectora y decorativa (baldosas de clinker)
- Capa aislante del calor de 30 a 150 mm de espesor
- Bandejas empotradas para fijación con clavos
- Impresion

# Caravista Cerámico- TIPO 1-GT

Elemento de esquina 1/2 Elemento de esquina Pendiente de la Elemento de ventana ventana salediza 186 ± 2 mm\* 254 ± 2 mm\* 440 ± 2 mm\*-254 ± 2 mm\* 560 ± 2 mm Шов 12 ± 2 mm\*

# Caravista Cerámico-TIPO 1-GT



# Caravista Cerámico- TIPO 1-GT




# **CE-PA-TIPO 2**

# Caravista Cerámico TIPO 2 CE-PA

Placa de 1025 x 600 mm Ladrillo de 245 x 65 mm

Placa: 0,63 m2

#### Elemento directo

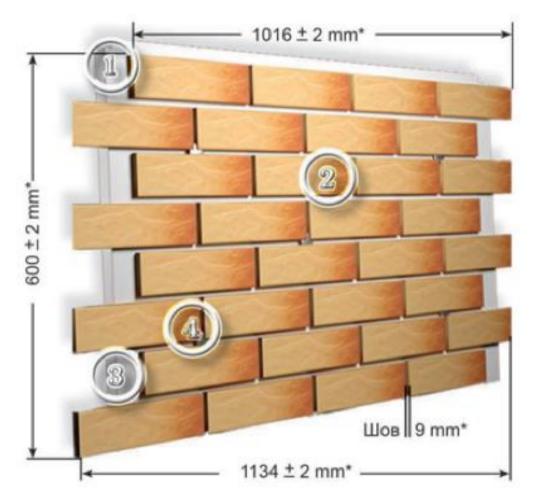






- ① Cuarto de bloqueo (alrededor del perímetro del panel)
- Capa protectora y decorativa (baldosas de clinker)
- Capa aislante del calor de 30 a 150 mm de espesor
- Bandejas empotradas para fijación con clavos
- Impresion

# Caravista Cerámico-TIPO 2 PA

## Elemento de esquina

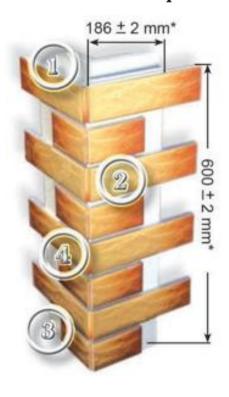

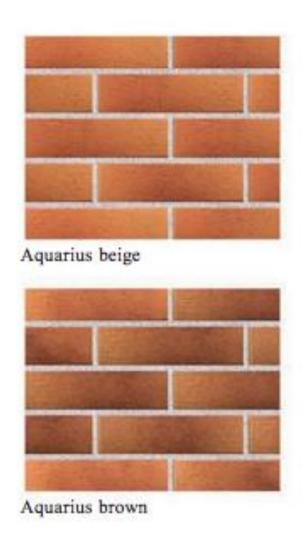


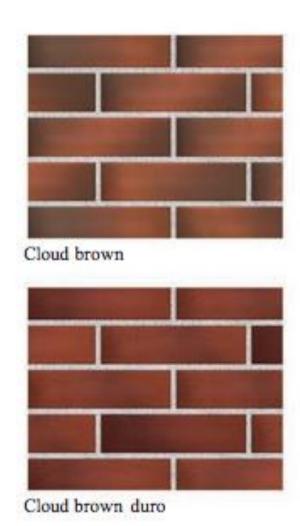

# Caravista Cerámico-TIPO 2 PA



# Caravista Cerámico-TIPO 2 PA

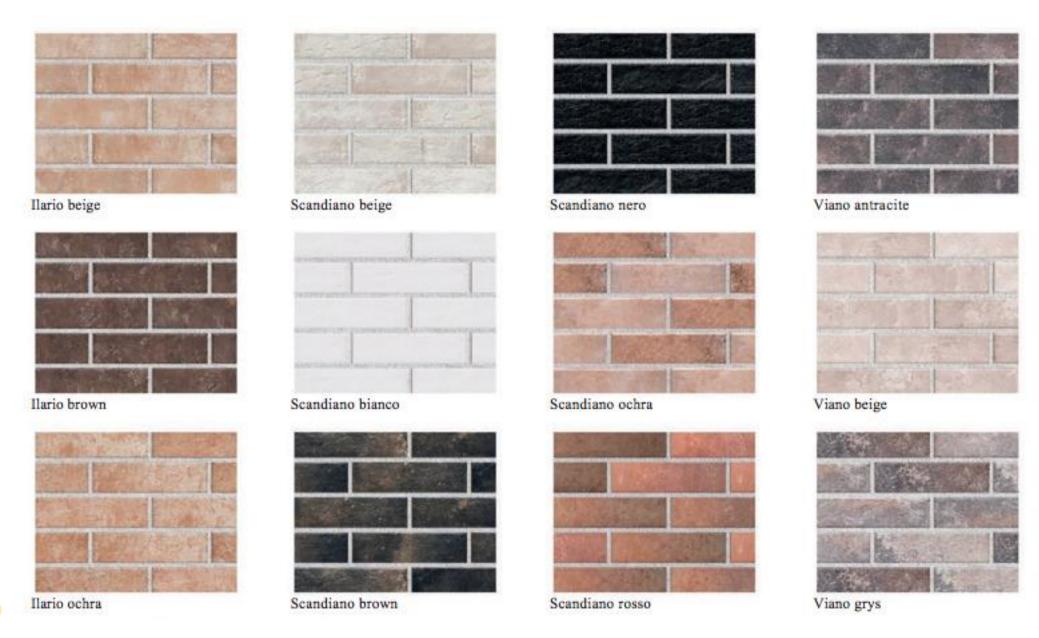




Alaska rustiko




Atakama



Brown brown



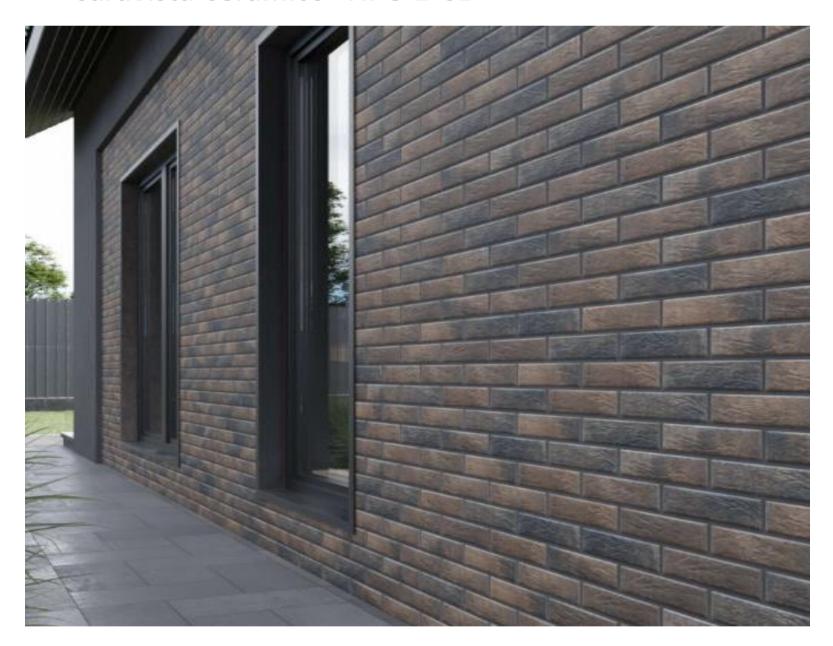








Montana rustiko



Nevada rustiko



Retro brick cardamon






# CE-TIPO 3

# Caravista Cerámico-TIPO 3 CE

Placa de 940 x 500 mm Ladrillo de 245 x 74 mm

Placa: 0,47 m2


#### Elemento directo

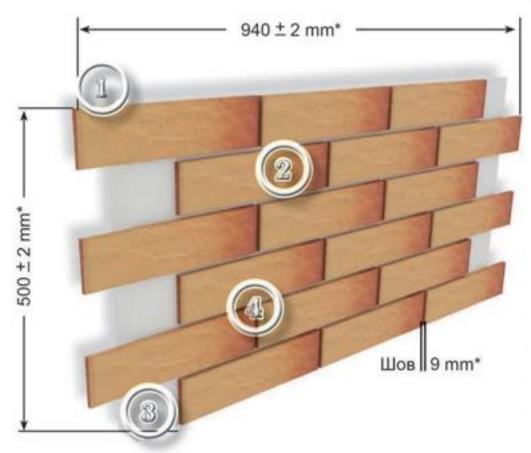



- ① Cuarto de bloqueo (alrededor del perímetro del panel)
- Capa protectora y decorativa (baldosas de clinker)
- Capa aislante del calor de 30 a 150 mm de espesor
- Bandejas empotradas para fijación con clavos
- Impresion

## Elemento de esquina

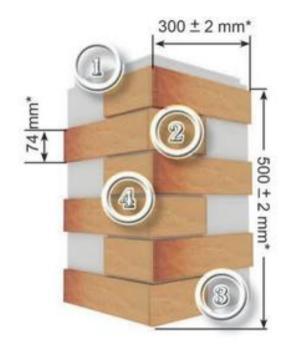




Piatto Antracyt



iatto Honey



Piatto Sand




Piatto Gris



Piatto Red



Piatto Terra

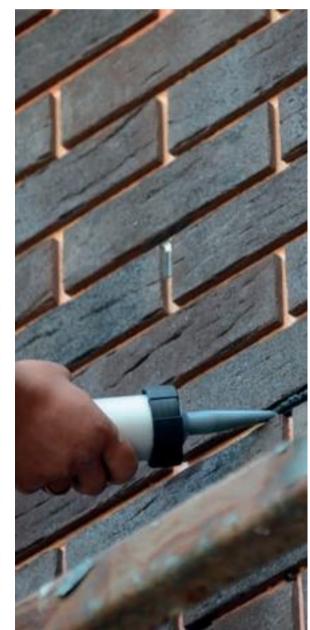


# AG-TIPO 4

# Caravista Cerámico-TIPO 4 AG

Placa de 1036 x 600 mm Ladrillo de 250 x 65 mm

Placa: 0,62 m2

#### Elemento directo

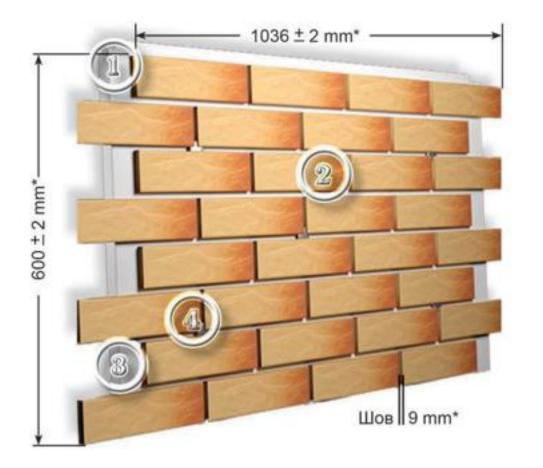




- Cuarto de bloqueo (alrededor del perímetro del panel)
- Capa protectora y decorativa (baldosas de clinker)
- 3 Capa aislante del calor de 30 a 150 mm de espesor
- Bandejas empotradas para fijación con clavos
- Impresión

# Caravista Cerámico-TIPO 4 AG

### Elemento de esquina

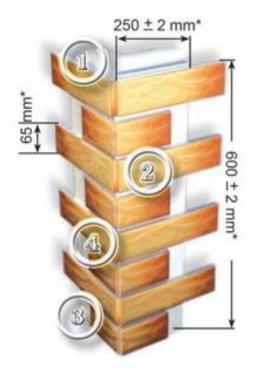


























Alpha ochra



Snow brick

# **Caravista Cerámico-TIPO 4 AG**

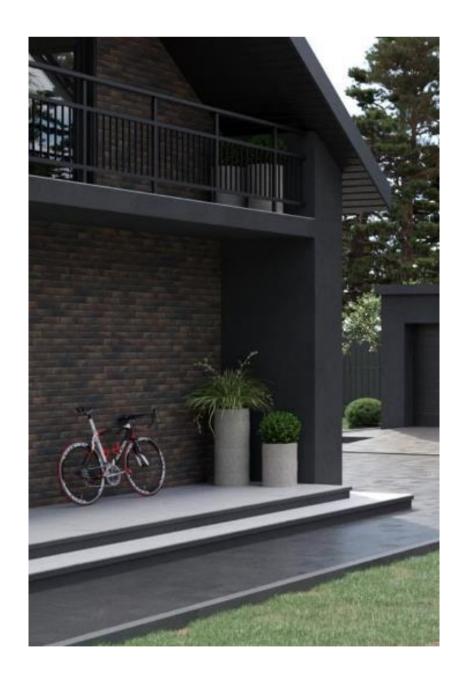


# KK-TIPO 5

# **Caravista Cerámico-TIPO 5 KK**

Placa de 996 x 640 mm Ladrillo de 245 x 71 mm

Placa: 0,64 m2


#### Elemento directo

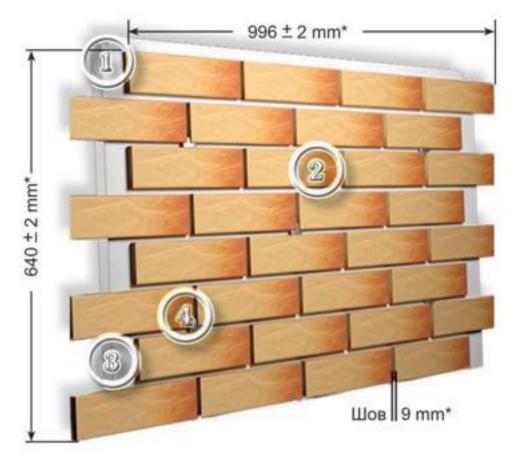




- ① Cuarto de bloqueo (alrededor del perímetro del panel)
- Capa protectora y decorativa (baldosas de clinker)
- Capa aislante del calor de 30 a 150 mm de espesor
- Bandejas empotradas para fijación con clavos
- Impresión


#### Elemento de esquina

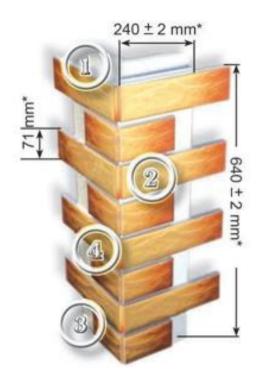




























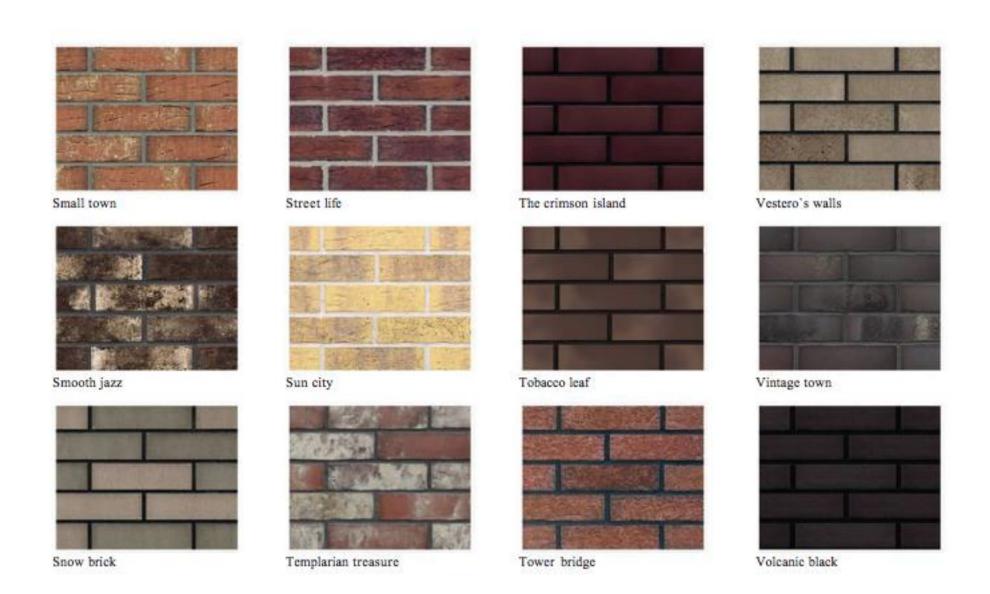

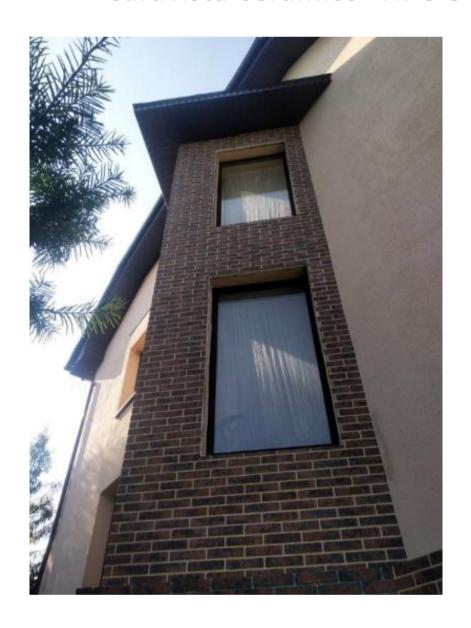

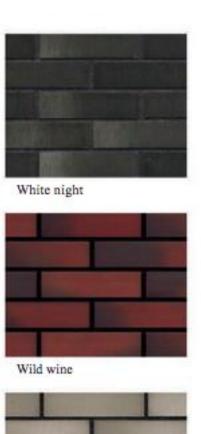




### **FK-TIPO 6**

#### **Caravista Cerámico-TIPO 6 FK**

Placa de 996 x 640 mm Ladrillo de 245 x 71 mm

Placa: 0,64 m2


#### Elemento directo

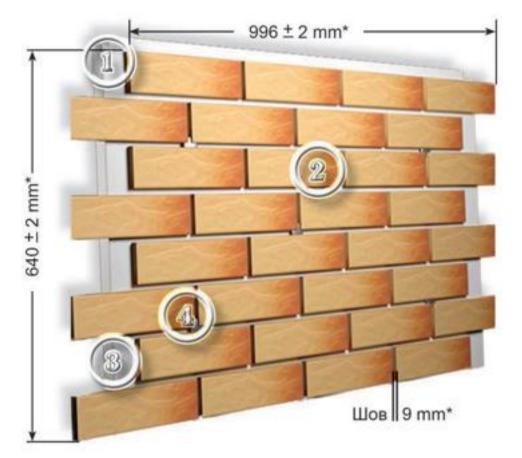



- ① Cuarto de bloqueo (alrededor del perímetro del panel)
- Capa protectora y decorativa (baldosas de clinker)
- Capa aislante del calor de 30 a 150 mm de espesor
- Bandejas empotradas para fijación con clavos
- Impresión

#### Elemento de esquina

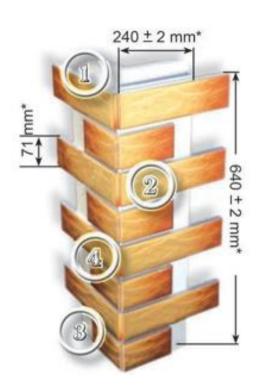




















R788 planto ardor venito




R721 accudo cerasi maritim



R100 perla liso




R435 carmesi mana




R401 carmesi rugo



R540 geo senso

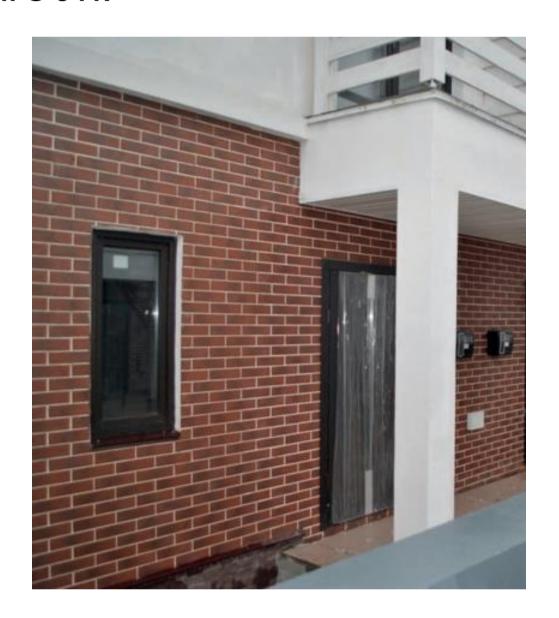

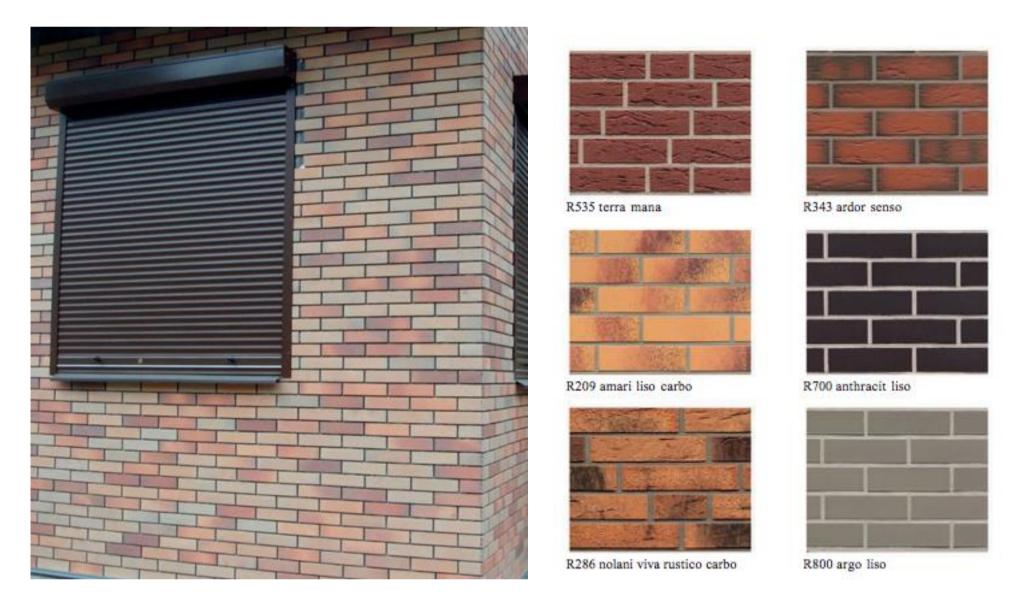





R835 argo mana

























R679 sintra geo





R684 sintra nolani ocasa




R685 sintra ardor nelino



R693 sintra vulcano



R686 sintra ardor calino



R690 sintra ardor blanca




R687 sintra terracotta linguro







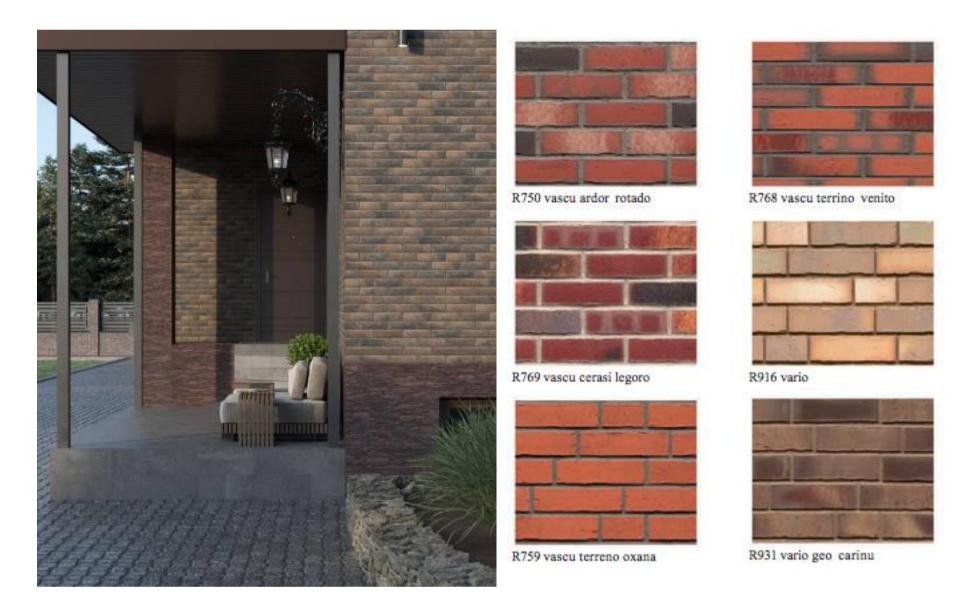












# NUESTROS TRABAJOS






## Panel Sate-Caravavista Montaje

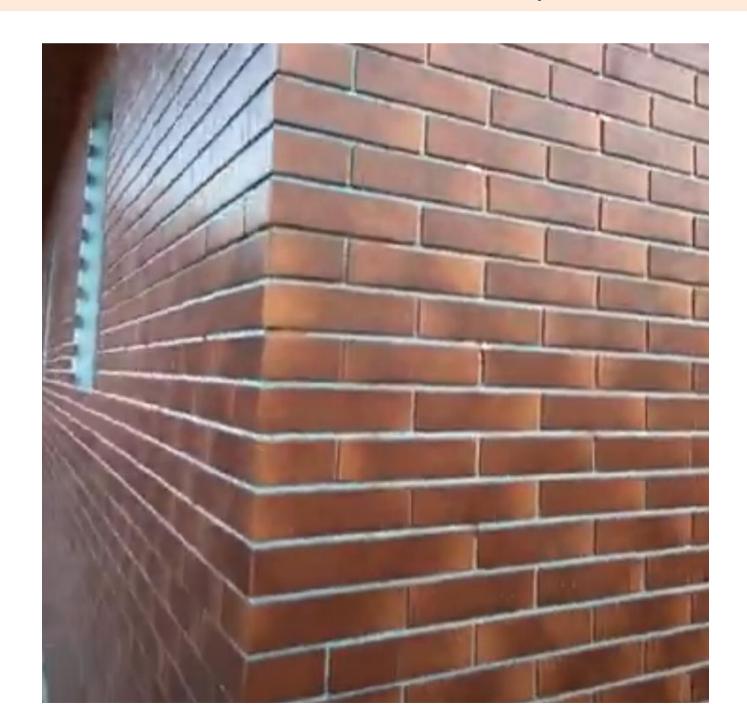





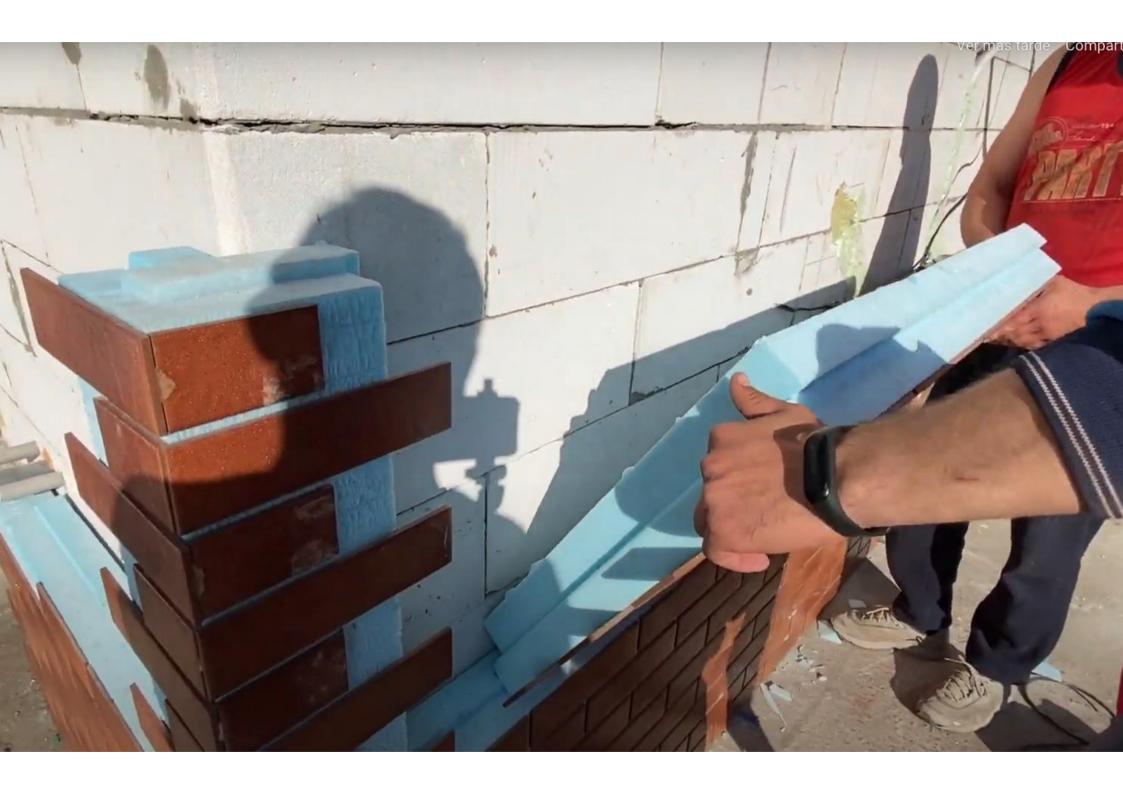















StarModul, sl C/Palauet, 131 25001- Lleida

Teléfono: +34 973 22 81 64

Móvil: +34 683 44 26 08

Fax: +34 973 22 57 07

WhatsApp desde su Ordenador
WhatsApp desde su Móvil

info@starmodul.com